

C-Tug™ Slipwagen

Der C-Tug ist ausdrücklich für den Transport von Wasserfahrzeugen & nicht zum Personentransport, weder direkt auf dem Slipwagen noch in oder auf Wasserfahrzeugen oder anderen Objekten, die mit dem C-Tug transportiert werden, gebaut.

Da dieses Produkt möglicherweise unter harten & Verschleiß fördernden Umweltbedingungen verwendet wird empfehlen wir folgende Wartungs- & Pflegemaßnahmen:

1. Zerlegen Sie nach Verwendung des C-Tug in Salzwasser, auf sandigem oder staubigem Gelände das Fahrwerk & spülen Sie es gründlich mit Süßwasser, besonders die Achsen.
2. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltige Reiniger. Süßwasser ist das ideale Reinigungsmittel für alle Komponenten des C-Tug.
3. Wenn Sie Ihr Boot unter heißen & trockenen Bedingungen weitere Strecken mit dem C-Tug führen so spritzen Sie von Zeit zu Zeit zur Schmierung etwas Wasser auf die Achsen damit diese nicht heiß laufen.
4. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass die Achsen Ihres C-Tugs sauber & frei von Sand oder Fremdkörpern sind.
5. Lassen Sie Ihr C-Tug nicht über lange Zeiträume in der prallen Sonne. Es ist für die Verwendung im Freien gebaut, aber sowohl Gummi als auch Thermoplaste verwittern, wenn sie lange Zeit prallem Sonnenlicht ausgesetzt sind.



Ihr C-Tug Slipwagen ist ein robustes Produkt, das Ihnen die harte Arbeit Ihr Boot zum & vom Wasser zu transportieren abnimmt. Mit vernünftiger Pflege wird Ihr C-Tug lange seinen Zweck erfüllen.

Anschnallen des Bootes am C-Tug

C-Tug wird mit einem Gurt mit einer Metall- Verriegelungsschnalle geliefert. Der Gurt wird durch die Öffnungen am äußeren Rand der

einen der beiden Auflagen (Abbildung) von oben & bei der anderen von unten durchgefädelt & über dem Boot mit der Verriegelungsschnalle festgezogen.

Wenn Sie den Gurt zur Anpassung an das Boot kürzen so versiegeln Sie unbedingt die Schnittstellen mit Hitze

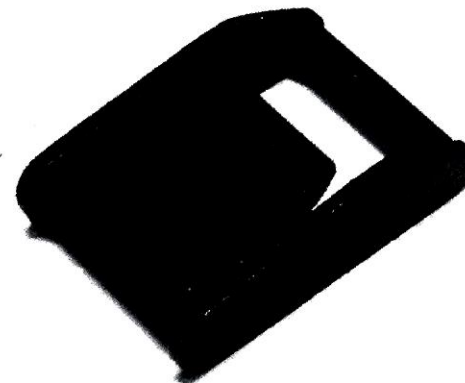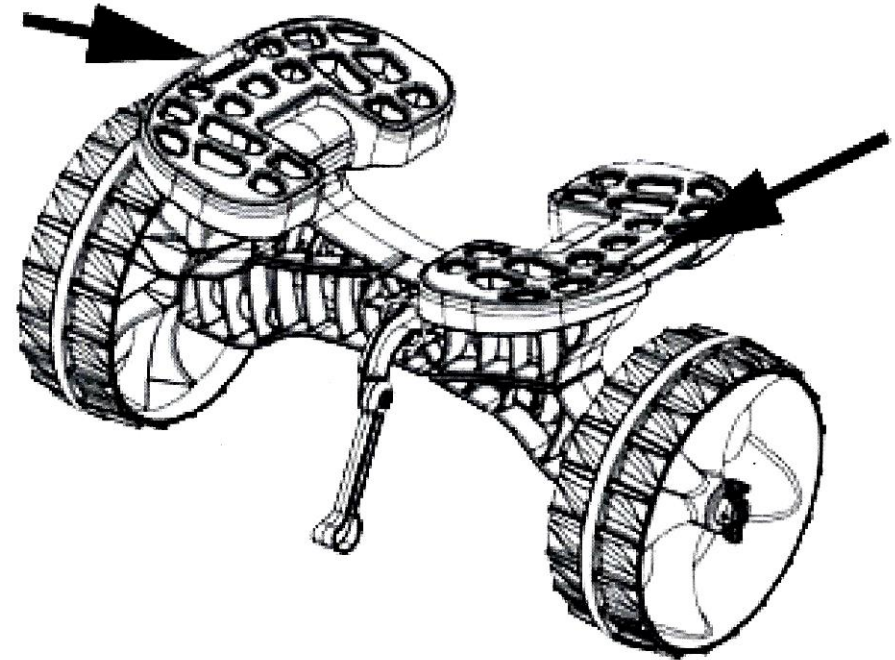

Verriegelungsschnalle

